

上海市危险废物 跨省市转移实施方案

申请单位： 上海新金桥环保有限公司 (公章)

填报日期： 2026 年 5 月 6 日

申请者承诺

我代表申请单位郑重承诺：本实施方案所填资料是完整的和真实的。转移的固体废物名称、类别、代码、数量与实际相符。固体废物转移至外省市利用或处置的，接受单位确具备相应利用或处置能力和污染防治措施。加强废物转移过程跟踪，确保转移的废物均到达接受单位进行安全利用处置，对转移过程中可能产生的环境风险提出合理的控制措施，承担转移全过程监控责任。

法人代表签字：

日期：



第一部分：拟转移废物基本情况

表 1 废物产生企业情况

企业投产时间、主要经营范围及规模

本公司位于上海市浦东新区敬业路 870 号，成立于 2000 年，目前主要从事工业废弃物收集、运输、贮存、处理、处置和再循环利用一体化，是具备《上海市危险废物经营许可证》的工业废弃物收集处置单位，年危险废弃物收集量约 7000 吨，收集、分类和拆解生产过程中产生的危险废物 HW29 含汞废灯管(900-023-29)，拟委托宜兴市苏南固废处理有限公司处置。

表 2 与申请转移废物相关的生产工艺

文字描述及工艺流程图

上海新金桥环保有限公司具有《上海市危险废物经营许可证》（编号：073），专业收集上海市金桥经济技术开发区内各企业的产生的危险废物，其中包含多家企业在生产和生活过程中报废的含汞灯管，新金桥环保公司收集后在公司的危废仓库里进行分类、整理、包装后，全部交由宜兴市苏南固废处理有限公司进行环保处置。




表 3 废物特性详细描述

废物名称	主要组分	相应比例（%）	危害特性	形态
HW29 (900-023-29) 含汞废灯管	玻璃	97	毒性	固态
	金属	1		
	塑料	2		
	汞	2-5 mg/支		

第二部分：废物包装、运输情况

表 1 废物包装情况

序号	废物名称	包装物（容器）名称	材质	容积	是否有危废标签
1	HW29 含汞废灯管（900-023-29）	包装桶（加盖密封）	塑料	50L	是

表 2 废物运输情况

运输单位、车辆是否符合交管部门运输规定及环保要求（文字描述）

委托具有相应资质的危险货物运输单位 常州万腾运输有限公司（苏交运管常字 320401422957 号），并由符合相关规定的危货运输车辆进行运输。

运输路线文字描述：（写明途经省、市、县（区））

上海市浦东新区敬业路 870 号→S20 高速→真北路立交桥→G2 京沪高速经无锡北枢纽→S48 沪宜高速 S48 沪宜高速→荆邑北路→锦程大道至宜兴市苏南固废处理有限公司

途径地级市：上海市浦东新区、苏州市、无锡市、常州市、无锡市（宜兴）

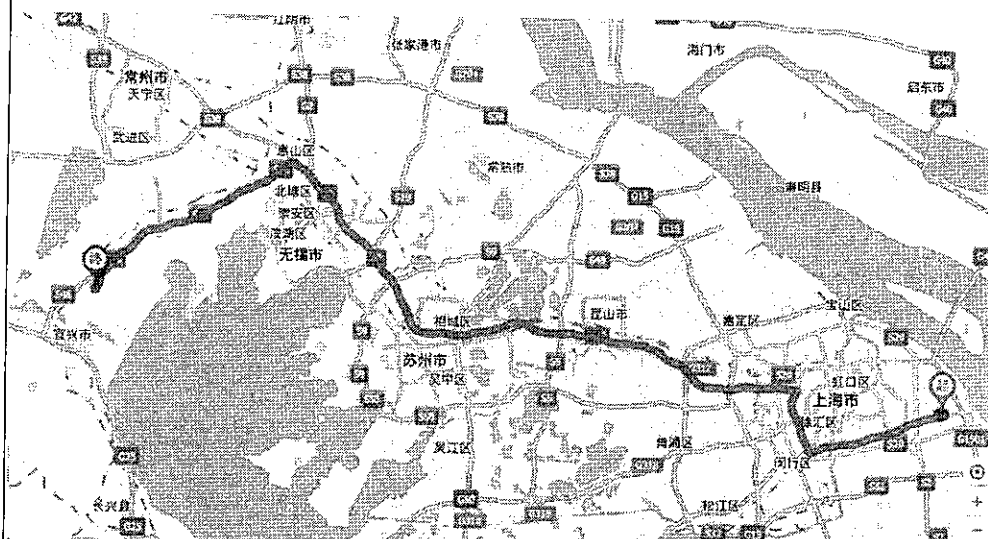


表 3 转移的污染防治、安全防护和应急措施

1、运输过程中的污染防治措施、安全防护措施以及按照要求配备的相应污染防治设备

1. 在废灯管运输过程中，严格禁止超载行为，驾驶员严禁酒后驾车、疲劳驾车并应严格遵守交通规则；
2. 包装容器（箱、桶等）应有足够的强度，装卸时注意轻拿轻放，防止灯管破碎，汞蒸气溢出；
3. 应使用危险废物专用运输车辆运输废灯管，车上配置硫磺粉和消防灭火器材；
4. 废灯管不得与其他物品混合装载、运输；
5. 车辆装配北斗导航系统，押运人员应配备对讲机及其他通讯工具，一旦出现意外时能与有关部门取得联系，采取措施，避免发生二次污染。

2、运输过程中的应急预案以及按照要求配备的相应应急设备

1. 车辆在运输过程中不得将其他物质与 HW29(900-023-29)含汞废灯管混放；
2. 车辆运载废物过程中所用装运的箱、桶等容器必须处于密封状态；
3. 操作时应按规范执行，小心轻放；
4. 在转移过程中必须确保车况良好；
5. 在接触废物及搬运废物过程中或在移动输送废物时必须穿戴个人劳防用品；（如手套、安全鞋、工作服等）
6. 按照车辆的额定重量及批准的转移数量装车，严控载重量；
7. 如果在运输过程中发现任何泄漏或其他危险因素，立刻停止工作并通知相关（危废产生）单位及宜兴市苏南固废处理有限公司现场工作人员，并按事故应急措施实施。

（一）运输途中，运输车辆必须和废物产生单位及接收单位保持通信畅通，一旦发生意外，向下列人员汇报情况：

1. 常州万腾运输有限公司：

周伟英 15250835561

2. 宜兴市苏南固废处理有限公司：

冯珺霞 13771399051

汇报内容应包括：

- （1）意外事件的日期和时间
- （2）意外事件的确切位置
- （3）废物数量
- （4）泄漏的数量
- （5）地理位置的情况，如：郊区、靠近饮水源地等；

（二）封锁泄漏区域，控制污染继续扩大

（三）（1）在装运或处置过程中发生灯管掉落破碎状况，相关人员应立即用疏散周边人员，通知安全人员，用适量硫化钠粉末（按破碎数量）划出限定区域将破碎灯管围住，然后另将粉末直接与灯管集中混合，可见黑色颗粒物产生。用扫帚集中后，转移至制定的封闭塑料箱中。随后用稀氢氧化钠溶液对受污地面进行喷洒，静待数分钟后，转用适量水喷洒，用吸附棉清除残液，转入制定封闭箱中。

（2）若在装运或处置过程中发生事故，含汞废物与皮肤接触，应脱去受污染的衣着，立即用流动清水彻底冲洗。作业人员及时饮用牛奶。

第三部分 废物处理处置情况

表 1 接受单位基本情况

单位名称：宜兴市苏南固废处理有限公司

危废经营许可证编号：JS0282OOD544-2

有效期：自 2026 年 5 月至 2031 年 4 月


接受废物的处理处置方式：处置、利用废日光灯管、废节能灯管等含汞废灯管（HW29，仅限 900-023-29），合计 2000 吨/年

表 2 与接收废物相关的处理处置情况

文字描述及工艺流程图

将废弃物投入破碎机进行破碎，破碎时采用水喷淋，抑止汞蒸汽的产生量。破碎机上方设置引风口，使少量的废气在负压下进入载银活性炭吸附箱。破碎后的玻璃进入扑汞池进行捕汞，然后再进行三道漂洗。

附：工艺流程图

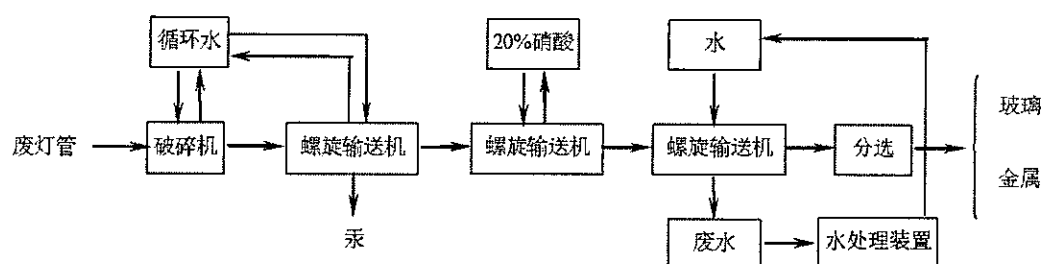

第四部分 申请转移废物上年度处置情况及跨省转移原因

宜兴市苏南固废处理有限公司相对于本市的处置及资源利用方面价格更具优势。

危废代码	处置单位	价格
HW29 含汞废灯管 (900-023-29)	上海电子废弃物交投中心有限公司	25 元/公斤
	宜兴市苏南固废处理有限公司	10 元/公斤

出厂日期	转移批次	联单编号	废物名称	类别/代码	转移量 (吨)	运输单位	车号	接收单位	接收日期
2025-08-28	1	20253101195019	含汞废灯管	900-023-29	2.7866	常州万腾运输有限公司	苏 DFT011	宜兴市苏南固废处理有限公司	2025-08-28
合计									
					2.7866				